BEAM CLAMP
YS

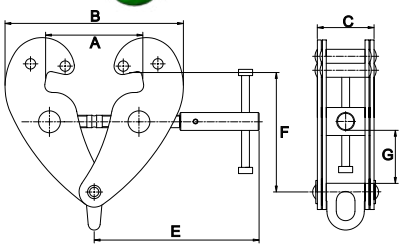

SERIES SPECIFICATIONS

Capacity load	TON	1	2	3	5	10
I-Beam Width Range	mm	75-220	75-220	80-320	80-320	90-320
A max		270	270	350	350	365
B min		185	185	225	225	225
B max		370	370	500	500	510
C		80	85	117	125	158
D		220	220	265	265	280
F min		90	90	140	140	170
F max		165	165	225	225	235
G		25	25	45	45	50
Net Weight	kg	3.8	5	9	11	18.6